


BARRIÈRE ANTI-RACINES RACISTOP PRO PEHD

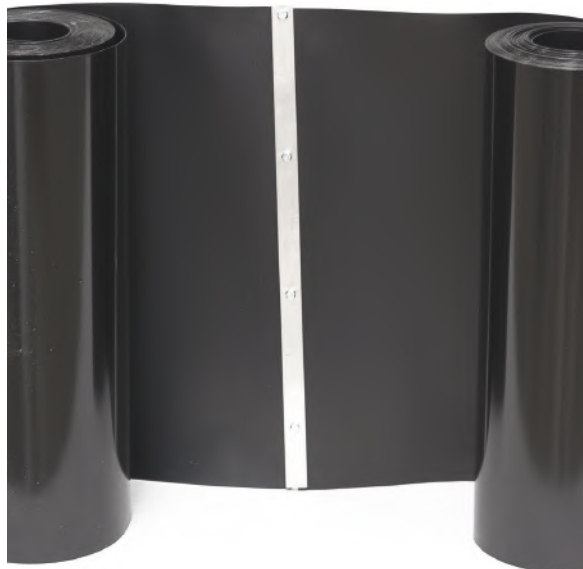

CONDITIONNEMENT

F-PLN015 Rouleau de 70 cm x 30 ml

MATIÈRE : Polyéthylène haute densité

ACCESSOIRES A PRÉVOIR :

- Jonction mécanique PEHD
- Barre Alu + visserie

V 01/2022

☎ 04.72.97.07.80
✉ contact@racinebyracine.eu

50, rue Ernest Renan
69120 VAULX-EN-VELIN

La barrière anti-racines RACISTOP PEHD est utilisée pour canaliser et contenir les racines là où elles peuvent endommager les ouvrages, fondations, réseaux, sols, enrobés et divers revêtements.

Elle est particulièrement efficace contre les bambous et permet de limiter à une surface déterminée les végétaux à fort développement racinaire.

DESCRIPTIF:

Propriétés		
	Méthode de test	Valeur
Matière première		PEHD
Epaisseur	DIN 53 353 ASTM D 751	1 mm
Epaisseur		940 gr/m ²

Caractéristiques mécaniques		
	Méthode de test	Valeur
Contrainte à la limite élastique SP	EN ISO 527-3	11,5%
Contrainte à la limite élastique ST	EN ISO 527-3	800%
Contrainte à la rupture SP	EN ISO 527-3	19,5 N/m
Contrainte à la rupture ST	EN ISO 527-3	30 N/m
Résistance à la déchirure	DIN 53 515, ASTM D 1004	150 N/m
Résistance au poinçonnement	EN ISO 12 236	3 kN

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE :

- Creusez une tranchée étroite d'une profondeur au moins égale à la largeur de la membrane choisie. Posez la membrane verticalement dans la tranchée et refermez.
- Laissez dépasser la membrane de 2 cm minimum au-dessus du niveau du sol (5 cm pour les bambous).
- La largeur ou la profondeur de la membrane est déterminée par le type de végétal et surtout par son système racinaire. Utilisez en jonctions les accessoires appropriés.



A propos de
RACINE

Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l'entretien des parcs et jardins, et les déchets issus du bois. Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, paillages) ainsi qu'une large gamme de fournitures espaces verts.